水切り兼用シンク上頑丈作業ボード　組立・取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書を保管し、時々読み返していただき、末永くご愛用いただきますよう、お願い致します。

耐荷重：約10kg
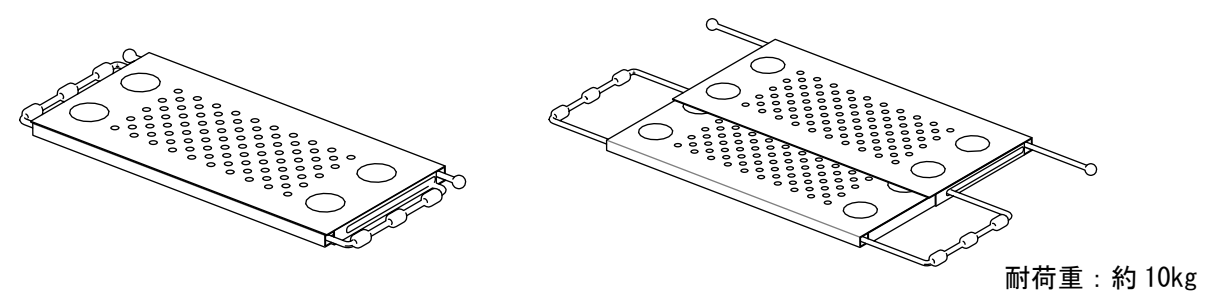
警　告

- 危険ですので傾いたところでのご使用はしないでください。設置後に、がたつきが無いか安全を確認してからお使いください。
- 火気の近くでのご使用は危険ですので、おやめください。
- 耐荷重以上の重い物をのせたり、無理な荷重を掛けないでください。変形したり落下して怪我をする恐れがあります。

注　意

- 本商品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 日常のお手入れは薄めた中性洗剤で汚れを落とした後、直ちに乾拭きしてください。クレンザー、スチールタワシ等はキズが付きますので使用しないでください。
- ボードの上で直接包丁を使わないでください。キズが付きます。
- 調味料などの汚れが付いた時は、すみやかに洗い流してください。汚れたまま放置すると、変質変色・サビの原因になります。
- ボードの上に包丁など、金属を長い時間放置しないでください。もらいサビの原因となります。
（ステンレスは全く錆びない素材ではありません）

品　質　表　示	
品　名	水切り兼用シンク上頑丈作業ボード
品　番	ＹＪ－４７２
材　質	本体：ステンレス クッション：シリコン樹脂
サイズ	約幅18～31×奥行40～54×高さ1.8（cm）
原産国	日　本

天災等の不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不適切な修理・改造による事故、破損等は補償いたしかねます。

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

〒955-0045
新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

部品図

※滑り止め（B）は手でつぶすと切れ目がわかります。

組み立て手順

①本体表面の青いシートはキズ防止の保護シートです。
商品に不具合が無いか確認後に、①本体を分解し、ボードの保護シートをはがしてからお使いください。

保護シートはゆっくりはがしてください。はがしにくい時はドライヤー等で少し暖めますとはがれやすくなります。

<ご注意ください>
一度、保護シートをはがした商品は、お客様都合でのご返品はお受けいたしかねますのでご注意ください。
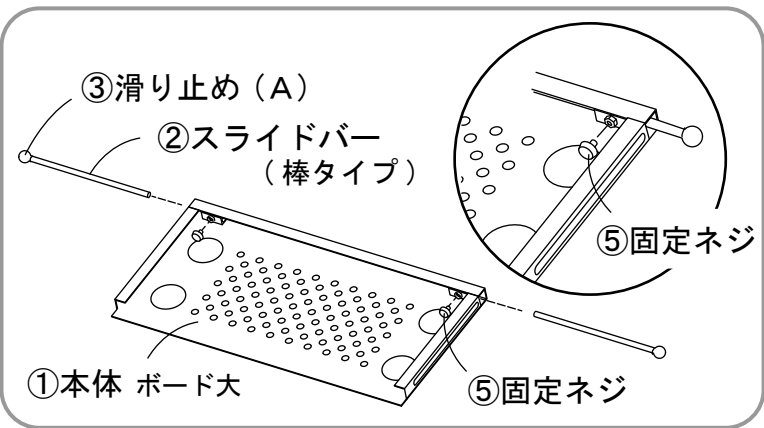
（1）②スライドバーに③滑り止め（A）をはめ込みます。

（2）①本体ボード大に②スライドバー（棒タイプ）を差し込み、⑤固定ネジで２ヶ所仮止めします。
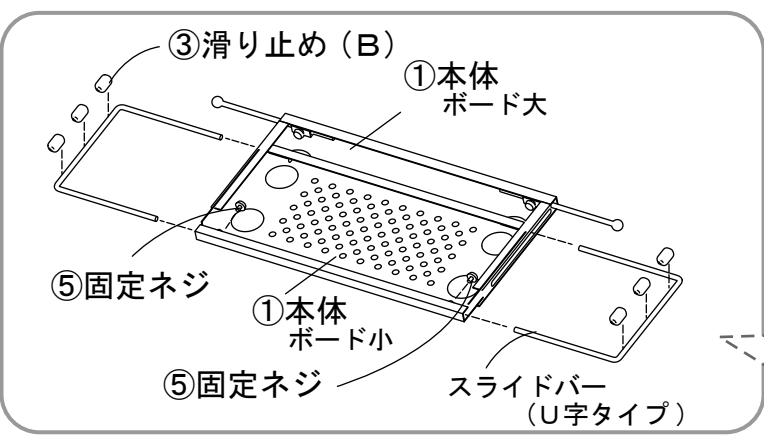
（3）次に①本体ボード小を、ボード大に入れ込むように重ねてから、固定ネジで①本体スライドバー（U字タイプ）を図のように差し込み、⑤固定ネジで２ヶ所仮止めします。
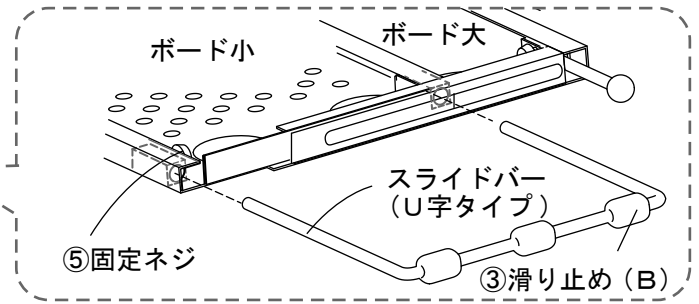
設置方法
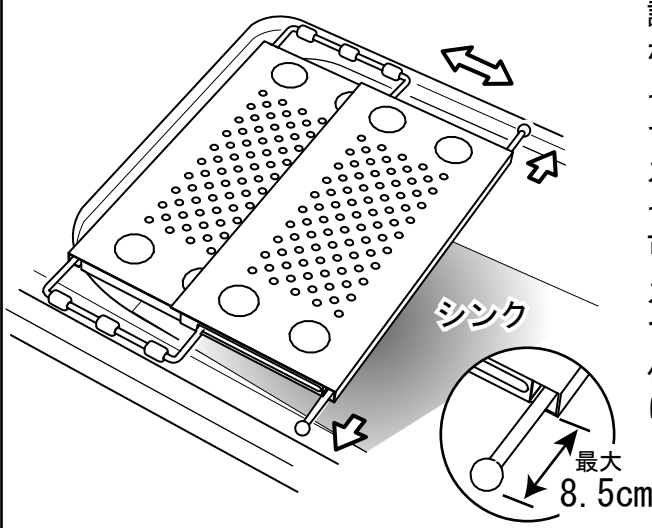
設置するシンクに合わせて、スライドバーをそれぞれ伸ばしボード裏の固定ネジを、４ヶ所しっかり締めて固定します。

その際スライドバーの滑り止め部分をシンクのフチにのせて、がたつきが無いか確認しながら固定してください。
スライドバーは本体ボードから最大 8.5cm まで引き出せます。それ以上伸ばしますと、強度の低下やバーが抜けて落下する可能性がありますのでおやめください

スライドバーの滑り止め部分をシンクのフチにのせて、がたつきが無いか確認します。

作業ボードはお好みで、幅約 31cm まで広げてお使いいただけます。

固定ネジは使用中に、少しずつ緩んできます。
時々点検して、締めなおしてください。

Lot.No

p2004